


NUMERO
C 132 250

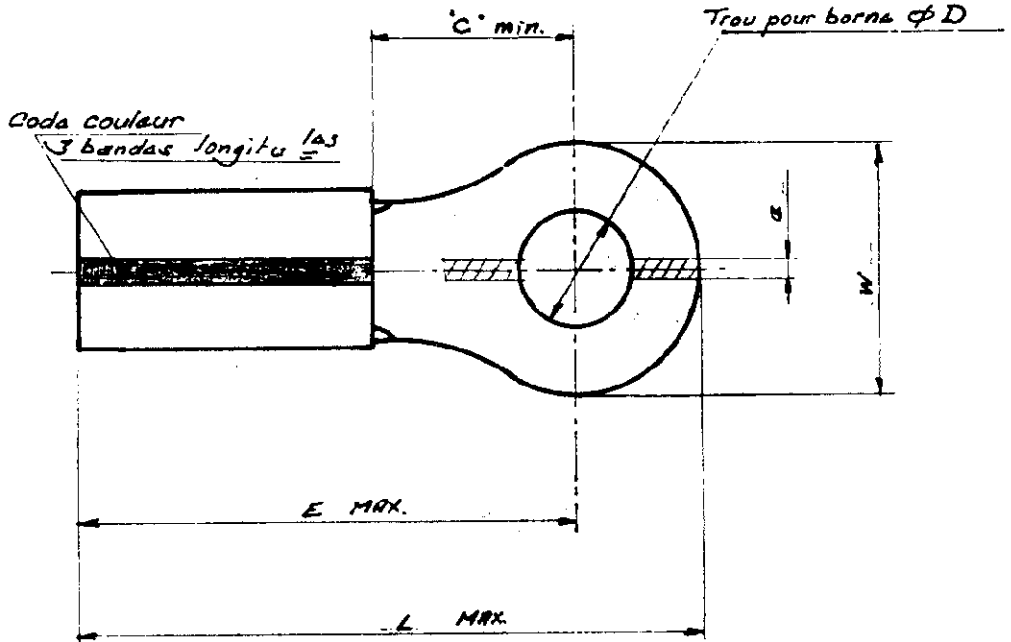

NOTE:

⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN.

REFERENCE	L	E	C	W	D	a	code coul.	AWG	φ ISOL.	OBSOLETE	⚠
132 250-3	28,8	22,7	10,5	12	6	0,8	Blanc	18	14/2,8		
132 250-2	28,8	22,7	10,5	12	6	0,8	Rouge	20	12/2,8		
132 250-1	28,8	22,7	10,5	12	6	0,8	Vert	22	1/2,8		

NUMERO	DESCRIPTION	OBSERVATION	REP.
© 1988 BY AMP INCORPORATED ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
DESSINE	MATIERE ET FINITION	TE Connectivity	
<i>[Signature]</i> VERIFIE	CUIVRE ETAME NYLON ROUGE	CLASSE GP	
APPROUVE	DIMENS. FIL Voir tab. b.	ISOLANT Voir tab. b.	TYPE PIDG
	TOLERANCES SAUF INDICATION ±0,3 ±5°	ECHELLE	LOC F
DIST	A2 ECO-13-005702	KH 03APR13	REV A2
REV	MODIFICATIONS	DES	DATE

COSSE PRE-ISOLEE POUR FIL A ISOLANT MINCE