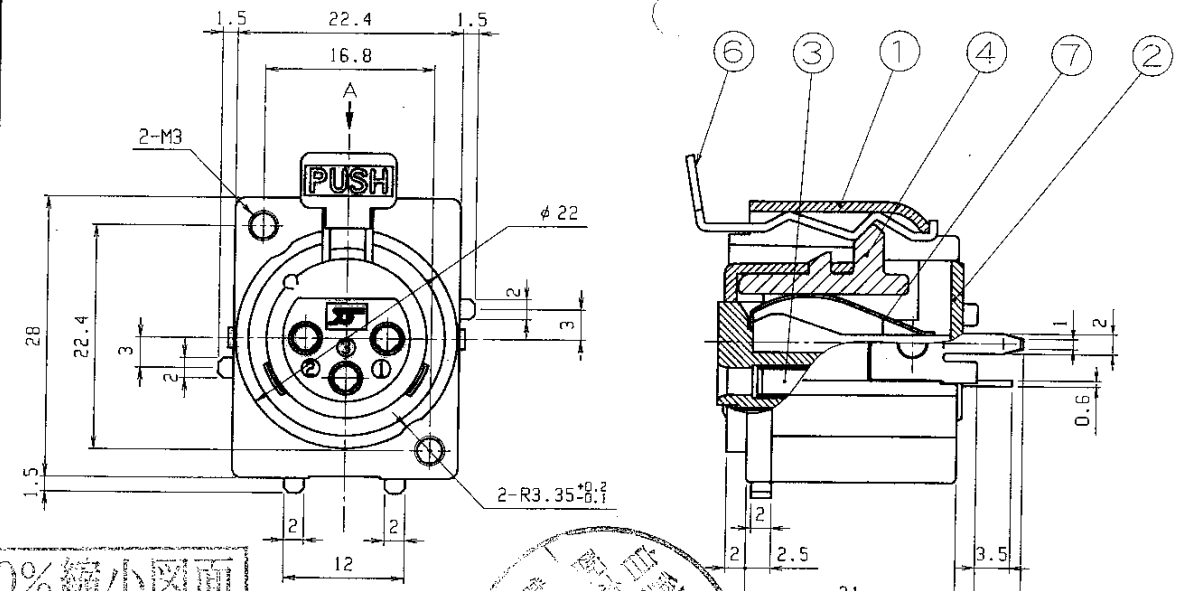

70%縮小図面

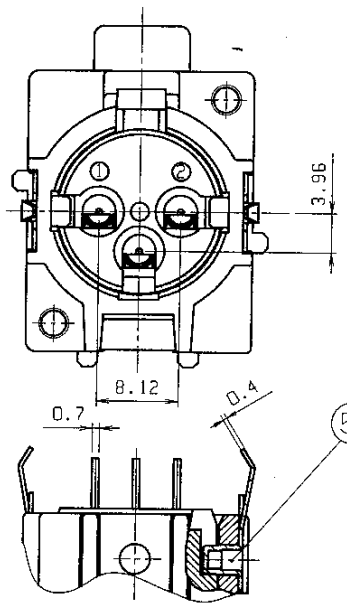



A矢視図
VIEW A

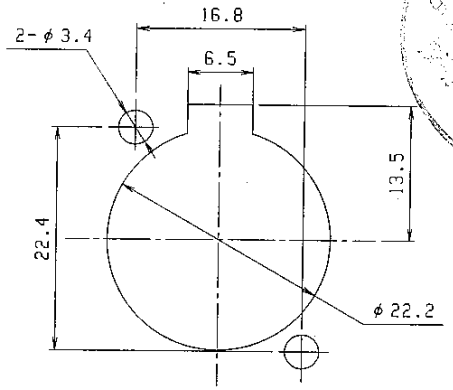

パネル寸法（参考図）
PANEL(CUTOUT) (REF)

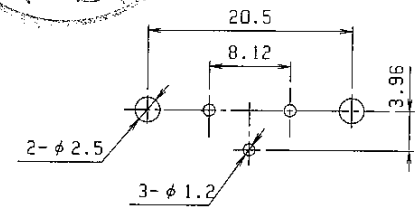

PCB穴位置寸法（参考図）
PCB HOLE PATTERN (REF)

注記１．ラッチレバーは 組立てずに添付する。
NOTES THE LATCH LEVER SHOWN IN ASSEMBLY COMES UNINSTALLED.
２．仕様は 製品仕様書CCS-0101による。
FOR APPLICABLE SPECIFICATION, REFER TO CCS-0101E.
３．図示の位置に ロットNo.を表示する。
MARK LOT No. AT THE PLACE SHOWN.
４．梱包仕様は PKS008-001Cによる。
FOR APPLICABLE PACKAGING SPECIFICATION, REFER TO PKS008-001CE.

ITEM 符号	DESCRIPTION 名称	Q'TY 数量	MATERIAL 材質	FINISH 仕上	REMARK 備考
7	ラッチスプリング LATCH SPRING	1	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	———	
6	ラッチレバー LATCH LEVER	1	鋼 STEEL	ニッケルメッキ Ni PLATING	
5	アース端子 EARTH TERMINAL	2	リン青銅 PHOSPHOR BRONZE	スズメッキ Sn PLATING	
4	ラッチ LATCH	1	亜鉛合金 ZINC ALLOY	ニッケルメッキ Ni PLATING	
3	コンタクト CONTACT	3	リン青銅 PHOSPHOR BRONZE	Ag 2.5μm MIN. OVER Ni 1μm MIN.	
2	インシュレータ INSULATOR	1	PBT樹脂(ガラス入り) PBT RESIN	———	
1	シェル SHELL	1	亜鉛合金 ZINC ALLOY	ニッケルメッキ Ni PLATING	

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 寸法 DECIMALS . ± .× ± .×× ± 0.8 角度 ANGLES ×° ± ×° ×′ ±
特に指定のない限り DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (INCHES) 右記の公差を適用する。 TOLERANCES ON

製図 DRAWN M. Azuma	日付 DATE 11/17/04	材料 MATERIAL	単位 UNIT m/m INCH
検図 CHECKED K. Bando	11/17/04	仕上 FINISH	尺度 SCALE 2/1
承認 APPROVED	11/17/04	処理 TREATMENT	頁 SHEET 1/1

ITT Cannon

名称 TITLE: XLM-3-31PCS-F

図番 DWG. NO.: 127008-0274

変更記録 REVISIONS

記録 SYM	内容 DESCRIPTION	日付 DATE	担当 WRITER	承認 APPRO